



Transfer - Extrusion - Injection pumps - Paint spraying equipment  
Manufacturer in Italy since 1969

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ ПРОЕКТОВ



Канал :  
Larius Srl

[www.larius.eu](http://www.larius.eu)

LARIUS – СОВЕРШЕНСТВО В РАБОТЕ





Агрегаты поршневого типа с электроприводом

страница 6



Агрегаты мембранные с электроприводом

Страница 8



Пескоструйные аппараты

Страница 15



Оборудование для нанесения дорожной разметки Airless

Страница 16



Аппараты для густых жидкостей и заполнителей с зернистостью

Страница 11



Помпы для инъекции смол

Страница 12



Агрегаты смешанного распыления Mist-less

Страница 20



Агрегаты низкого давления

Страница 22



Моечное промышленное оборудование с пневмоприводом

Страница 14



Агрегат Q4 Gold Professional HVLP турбинный

Страница 15

Наша продукция, производимая полностью в Италии с 1969 года, включает в себя весь комплект аксессуаров и комплектующих, гарантирующих максимальную отдачу оборудования, корректную работу и большую безопасность.



# Выбери «Решения» Larius

Работай на нашем оборудовании каждый день:  
будь производителем , работай с хорошей отдачей.

ПРИМЕНЕНИЕ	РЕШЕНИЯ
<ul style="list-style-type: none"><li>Побелка</li><li>Мелиорация асбеста</li><li>Покраска сборных домов, дачных домиков, бунгало</li><li>Покраска фасадов</li><li>Покраска мостов, крыш и противопожарных заграждений</li><li>Ремонт строений</li><li>Реконструкция крыш</li></ul>	Агрегаты поршневого типа с электроприводом Агрегаты мембранные с электроприводом
<ul style="list-style-type: none"><li>Пескоструйная обработка фасадов</li></ul>	Пескоструйные аппараты
<ul style="list-style-type: none"><li>Облицовка и изоляция</li><li>Термоизоляция , звукоизоляция</li><li>Покраска полов</li></ul>	Агрегаты поршневого типа с электроприводом Агрегаты мембранные с электроприводом
<ul style="list-style-type: none"><li>Защита каменных , цементных кладок от влажности</li><li>Гидроизоляция террас и балконов, фронтальных панелей, подвальных помещений, бассейнов, фонтанов, ванн, очистительных сооружений</li><li>Удаление влаги и гидроизоляция тротуаров</li></ul>	Помпы для инъекции смол
<ul style="list-style-type: none"><li>Обезжиривание, удаление накипи, приставшей грязи с любой поверхности. Удаление масел, жиров, трудноудаляемых веществ устойчивых к теплу. В зависимости от сложности работы использовать холодную или тёплую воду .</li></ul>	Моечное промышленное оборудование с пневмоприводом
<ul style="list-style-type: none"><li>Горизонтальная разметка и содержание дорог , автомагистралей, галерей, туннелей, аэропортов.</li><li>Маркировка внешняя внутренняя</li><li>Спортивные покрытия</li><li>Спортивные поля и площадки</li><li>Стадионы</li><li>Дорожная разметка для военной и гражданской обороны</li><li>Разметка внутренних и внешних парковок</li></ul>	Оборудование для нанесения дорожной разметки Airless
<ul style="list-style-type: none"><li>Отделочные работы : дерево, мебель, пластика, металл</li></ul>	Агрегаты смешанного распыления Mist-less

# Агрегаты поршневого типа с электроприводом

# ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ

	Jolly	Jolly Top Finish	New Excalibur	Zeus	Dragon	Thor
Макс. производительность	1,9 л/мин	1,9 л/мин	2,1 л/мин	4 л/мин	5 л/мин	7,5 л/мин
Мощность мотора	0,65 кВт	0,65 кВт	0,75 кВт	2 кВт	2,4 кВт	2,8 кВт
Мах. давление	220 бар	220 бар	220 бар	220 бар	230 бар	230 бар
Питание	115 / 230 В, Перемен. ток	115 / 230 В, Перемен. ток	115 / 230 В, Перемен. ток	115 / 230 В, Перемен. ток	115 / 230 В, Перемен. ток	115 / 230 В, Перемен. ток
Макс. размер сопла	0,021"	0,021"	0,023"	1 Пистолет 0,029" 2 пистолета 0,017"	1 Пистолет 0,033" 2 пистолета 0,019"	1 Пистолет 0,051" 2 пистолета 0,027"
Миним. параметр электрогенераторной группы	4,0 кВт однофазный	9,0 кВт однофазный	4,0 кВт однофазный	9,0 кВт однофазный	9,0 кВт однофазный	9,0 кВт однофазный
Компрессор	-	1,1 кВт 250 л/мин	-	-	-	-
Макс. давление воздуха	-	7 бар	-	-	-	-



См. полную линейку оборудования на сайте [www.larius.eu](http://www.larius.eu)

Агрегаты мембранные с электроприводом

СОВЕРШЕННАЯ ОТДЕЛКА И БЕЗУКОРИЗНЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

	Mirò	Dali	Giotto	Viking
Макс. производительность	2,2 л/мин	4 л/мин	8 л/мин	6 л/мин
Мощность мотора	0,75 кВт	1,1 кВт	2,2 кВт	2,2 кВт
Мах. давление	250 бар	250 бар	250 бар	250 бар
Питание	115 / 230 В, Перемен. ток	115 / 230 В, Перемен. ток	115 / 230 В, Перемен. ток	115 / 230 В, Перемен. ток
Макс. размер сопла	0,019"	0,025"	0,031"	1 Пистолет 0,031" 2 пистолета 0.021"
Миним. параметр электрогенераторной группы	4,0 кВт однофазный	4,0 кВт однофазный	5,5 кВт однофазный	5,5 однофазный



См. полную линейку оборудования на сайте [www.larius.eu](http://www.larius.eu)



Аксессуары airless



AT 250

Пистолет Airless  
Макс. Рабочее давление  
280 Бар



AT 300

Пистолет Airless  
Макс. Рабочее давление  
400 Бар



L91X

Пистолет Airless  
Макс. Рабочее давление  
500 Бар



Kit L91X Turbo



Pla

Удлинитель для пистолетов Airless  
Макс. Рабочее давление 250 бар / 450 бар



Удлинитель для пистолетов Airless  
см 30 / см 40 / см 60 / см 80 / см 100



Paint roller

Валик телескопический Airless  
см 90 – см 195



Professional Kit



Шланги высокого давления

См. полную линейку оборудования  
на сайте [www.larius.eu](http://www.larius.eu)

Аппараты для густых жидкостей и  
заполнителей с зернистостью

	Minipegaso	Pegaso
Питание	сжатый воздух	115 / 230 В, Перемен. ток
Макс. производительность на воде	40 л/мин	7 л/мин
Мах. давление	7 бар	10 бар
Мах. Давление воздуха	7 бар	7 бар
Мощность мотора	-	0,18 кВт
Компрессор	-	1,5 кВт – 430 л/мин
Мах. Зернистость (грануметрия)	2/3 мм	3 мм
Ёмкость бака	50 – 100 л	50 – 100 л
Миним. параметр электрогенераторной группы	-	9,0 кВт однофазный



Minipegaso



Pegaso

Помпы для инъекции смол

ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕЩАТЕЛЬСТВО .  
ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

	Mirò Mirò Cold	Dali Cold		Jolly	Zeus	Minipegaso
Макс. производительность	2,2 л/мин	4 л/мин		1,9 л/мин	4 л/мин	-
Мощность мотора	0,75 кВт	1,1 кВт		0,65 кВт	2 кВт	
Макс. давление	250 бар	250 бар		220 бар	220 бар	-
Питание	115 / 230 В, Перемен. ток	115 / 230 В, Перемен. ток		115 / 230 В, Перемен. ток	115 / 230 В, Перемен. ток	-
Миним. параметр электрогенераторной группы	4,0 кВт однофазный	4,0 кВт однофазный		4,0 кВт однофазный	9,0 кВт однофазный	-
Питание	-	-		-	-	сжатый воздух
Макс. производительность на воде	-	-		-	-	40 л/мин
Макс. давление потока жидкости	-	-		-	-	7 бар
Макс. давление воздуха	-	-		-	-	7 бар
Макс. длина шланга	-	-		-	-	30 м
Ёмкость	-	-		-	-	50 – 100 л
Уровень шума	-	-		-	-	Max. 50 дБ (А)

Dali Cold



Minipegaso



См. полную линейку оборудования на сайте [www.larius.eu](http://www.larius.eu)

# Двухкомпонентные пистолеты для инъекции смол


LA95 2K Наружный тип смешивания



Двухкомпонентный пистолет для густых материалов



Винтообразный пластмассовый смеситель

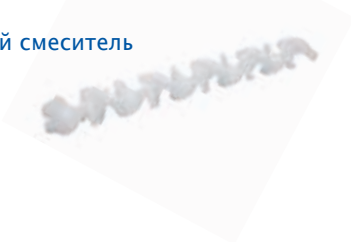

# Моечное промышленное оборудование с пневмоприводом

Для интенсивной очистки в сложных условиях



# Q4 Gold professional HVLP

Струя низкого давления с пониженным эффектом тумана.



Компрессор : при выборе компрессора учитывать примерный расход воздуха 125л/мин при 6-ти Бар на каждый кВт мощности

# Пескоструйные аппараты

Струя низкого давления с пониженным туманообразованием

	24 lt	115 lt	215 lt
Макс. рабочее давление	7 бар	12 бар	12 бар
Высота	80 см	130 см	140 см
Диаметр	50 см	90 см	105 см

Пескоструйные аппараты укомплектованы :  
 Ёмкость для песка  
 Противообразивный шланг  
 Наконечник с зажимным кольцом для сопла и фитингами  
 Защитный колпак из мягкого материала или вентилируемый шлем , оснащённые воздушным шлангом с фитинками  
 В версии 115 л и 215 л с дистанционным управлением





# Оборудование для нанесения дорожной разметки Airless

В версии с бидоном на 20 л / баком на 50 л

Использовать краску не преломляющую лучи, для безвоздушного распыления, на растворителе или на воде

## LARIUS НА ДОРОГЕ НАИЛУЧШИЙ ВЫБОР



	Mirò Plus	Dalì Plus	Giotto Plus	Viking	Excalibur	Zeus	Dragon	Everest	K2 Eco
Макс. производительность	5,5 НР	5,5 НР	10 НР	10 НР	5,5 НР	10 НР	10 НР	12 НР	аккумулятор
Мощность мотора	2 л/мин	4 л/мин	7 л/мин	8 л/мин	2 л/мин	3,5 л/мин	4,5 л/мин	6,5 л/мин	2,8 л/мин
Макс. давление	210 Бар	210 Бар	210 Бар	210 Бар	210 Бар	210 Бар	230 Бар	230 Бар	230 Бар
Кол-во пистолетов Airless	1 AT 250	1 AT 250	1 AT 250	2 AT 250	1 AT 250	2 AT 250	2 AT 250	2 LA 95 1 AT 250	1 AT 250
Кол-во цветов	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Пистолет для двухкомпонентных красок				■					
Ручная установка	■	■	■	■	■	■			
Самоходная установка			■	■			■	■	■
Автоматическое нанесение линий				■			■	■	■

\* моторы Yamaha



Mirò Plus



Dalì Plus



См. полную линейку оборудования на сайте [www.larius.eu](http://www.larius.eu)

## Аксессуары для установок для нанесения дорожной разметки Airless



Сопло  
Super fast clean  
11-20 > 51-80



Сопло Top  
spraying clean  
7-20 > 31-60



Соплодержатель  
Super fast clean – Top  
spraying clean



Пистолет Airless AT250  
Макс. рабочее давление  
250 Бар



Пистолет  
автоматический  
высокого давления  
LA95



Пистолет LA95 2K  
Внешнее  
смешивание



Комплект для  
распределения  
светоотражающих  
шариков для ручного  
пистолета



Комплект для  
распределения  
светоотражающих  
шариков для двух  
ручных пистолетов



Комплект для  
распределения  
светоотражающих  
шариков для двух  
автоматических  
пистолетов



Подставка для  
оператора



Сиденье  
оператора



Бак с  
антипригарным  
покрытием  
lt.50



Шланги  
высокого  
давления

## Трафареты для горизонтальной дорожной разметки

Трафарет символа Уступи дорогу

Трафарет символа Велосипедная дорожка 100x125

Трафарет символа погрузка и разгрузка 70x70

Трафарет символа Пешеходная дорожка

Трафарет маленькой буквы, высота=30 см

Трафарет маленькая цифра, высота=30 см

Алюминевый дорожный шест высотой 3 м

Алюминевый дорожный шест высотой 3,5 м

Алюминевый дорожный шест высотой 4 м

Трафарет символа стрелка-указатель пригорода направо/налево

Комплект трафаретов для маркировки безопасного интервала от 0 до 50 см

Трафарет стрелка Сужение полос (2 шт)

Пешеходный переход 400 x 50 см

Пешеходный переход 300 x 50 см

Дорожный знак Stop городской высота – 160 см

Дорожный знак Городской автобус высота – 160 см

Дорожный знак Велосипед 150x200 см

Дорожный знак Мотоцикл 150x200 см

Дорожный знак Школа 150x85 см

Дорожный знак Городское такси Высота=160 см

Трафарет поворот направо/налево

Трафарет поворот

Трафарет стрелка поворота

Трафарет Треугольник Уступи дорогу  
(1 щит с двумя треугольниками – высота 50x60)

Трафарет Треугольник Уступи дорогу,  
(1 щит с одним треугольником – высота 70x60)

Трафарет буква a

Трафарет буква b

Трафарет буква c

Трафарет буква i

Трафарет буква p

Трафарет буква s

Трафарет буква t

Трафарет буква u

Трафарет инвалидная коляска



# Агрегаты смешанного распыления Mist-less

Сертификат Atex  II 2 G с IIB T6

## НАШ СТАНДАРТ – ЭТО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА

	Vega 15:1	Vega 23:1	Ghibli 30:1
Давление	3÷8 бар	3÷8 бар	3÷8 бар
Макс. давление материала	120 бар	185 бар	240 бар
Производительность	3,5 л/мин	2 л/мин	4 л/мин
с³ на цикл поршня	57	28	60
Версия	Стандарт – Из нержавеющей стали Версия на тележке Версия с креплением на стене	Стандарт – Из нержавеющей стали Версия на тележке Версия с креплением на стене Версия с баком	Стандарт – Из нержавеющей стали Версия на тележке



### Пистолеты ручные Mist-less L400

Мах.давление материала 180 бар  
Макс. давление материала 7 бар

Пистолет ручной Mist-less L400 с  
соплом mist-less



Соплодержатель Mist-clean 2 : Сопло  
Super Fast Clean или Top Spraying  
Clean

Для замены соплодержателя  
Mist-less на соплодержатель  
Mist-Clean достаточно заменить  
муфту для распыления.



Сопла  
Mist-less  
7-20 > 31-65



Сопла  
Super Fast Clean  
11-20 > 51-80



Сопла  
Top Spray Clean  
7-20 > 31-60

См. полную линейку оборудования на сайте [www.larius.eu](http://www.larius.eu)

# Агрегаты низкого давления

## НАША МИССИЯ – ЭТО СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Larius 2 Сертификат ATEX  II 2 G с IIB T4  
Vega 5:1 Inox Сертификат ATEX  II 2 G с IIB T6

	Larius 2	Vega 5:1
Давление воздуха	1÷7 бар	3÷8 бар
Мах.давление материала	7 бар	30 бар
Производительность л/мин	21 л/мин	10 л/мин
Версия	Стандарт – Из нержавеющей стали Версия на тележке Версия с креплением на стене Версия с баком	Из нержавеющей стали Версия на тележке



### Краскораспылители ручные низкого давления V-71 / V-77

Краскораспылитель низкого давления имеет два фитинга для подключения воздуха : фитинг с резьбой ¼” – быстрое подключение спаренных шлангов низкого давления .



См. полную линейку оборудования на сайте [www.larius.eu](http://www.larius.eu)



Transfer - Extrusion - Injection pumps - Paint spraying equipment  
Manufacturer in Italy since 1969

**ТАМ ГДЕ ЕСТЬ LARIUS , ЭТО ВИДНО. Выбери  
самые эффективные агрегаты**

Larius производит , полностью в Италии  
с 1969 , оборудование и системы новых  
технологий для самого широкого спектра  
нанесения :

- Индустриальная покраска жидкими и порошковыми красками
- Перекачивание растворов и жидкостей
- Смазка
- Электронное распределение, смешивание и дозирование
- Экструзия клеевых составов, жиров, силиконов
- Запечатывание
- Пропитка силиконом
- Склеивание
- Сдваивание и смазывание поверхностей
- Капсулирование
- Текстурирование , придание рельефа поверхности
- Мытьё и удаление накипей
- Отделка деревянных поверхностей
- Защитное покрытие одно и двух компонентными составами
- Покраска безвоздушным способом внутренних и внешних стен фасадов
- Нанесение густых жидкостей и заполнителей с зернистостью
- Инъекция смол
- Гидроизоляция, термоизоляция, звукоизоляция
- Пескоструйная обработка фасадов
- Нанесение дорожной разметки и техническое обслуживание дорожного полотна

**Официальный дистрибьютор**



Канал :  
Larius Srl

**[www.larius.eu](http://www.larius.eu)**

Larius S.r.l. -Via A. Stoppani 21 - 23801 Calolziocorte ( LC ) ITALY  
Tel. +39 0341 621152 - Fax +39 0341 621243 - [larius@larius.com](mailto:larius@larius.com)